


Kältezusatz

Der vorhandene Frostschutz kann für Gemische aus Wasser und **Kältezusatz** einfach über die Dichte oder mit einem Handrefraktometer bestimmt werden:

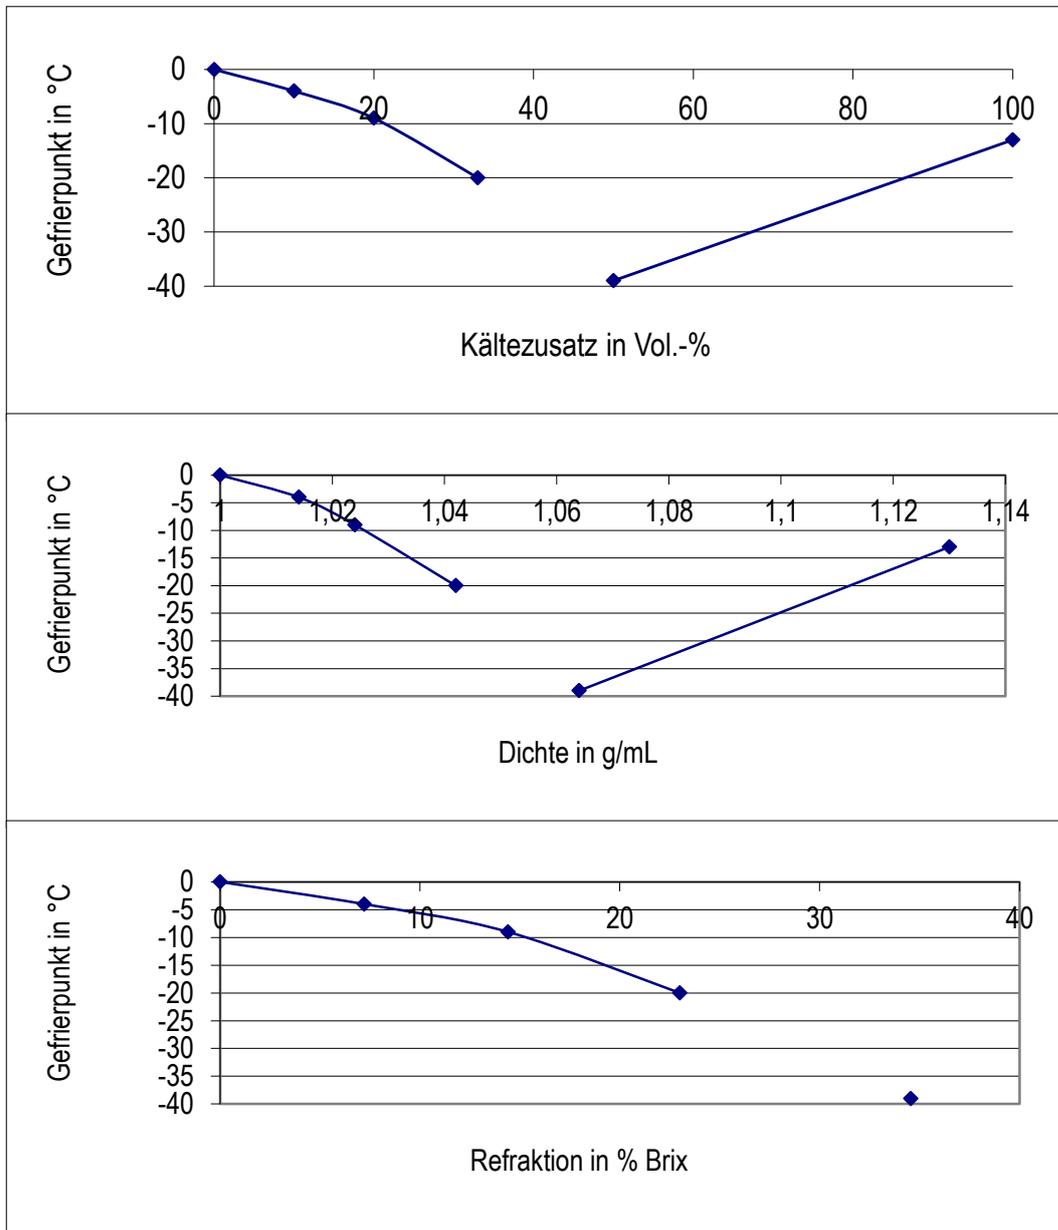

Bitte beachten Sie, dass die Messwerte durch weitere Stoffe im Wasser verfälscht werden können. So täuschen z.B. Kreislaufzusätze, Biozide oder Verschmutzungen geringfügig höhere Dichten oder Refraktometerwerte vor. Eine sichere Bestimmung des Frostschutzes vor Ort ist nur in frischem Wasser möglich.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

L002 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.